

AIRTECH AIR SHOWER 空氣洗塵室

超潔淨高壓空氣 · 吹去表面塵埃及污染物

AAS-0810EARC-1

AAS-0810EARC-1.5

1 狀態燈號

即時顯示使用狀況。

2 鋼板烤漆

亦可選擇SUS304材質。

3 緊急停止按鈕 選配


若發生緊急狀況，可立即按下急停按鈕，解除互鎖。

4 Interlock

互鎖模式，避免區域污染。

5 前置濾網

不織布濾網，過濾較大灰塵可拆洗。

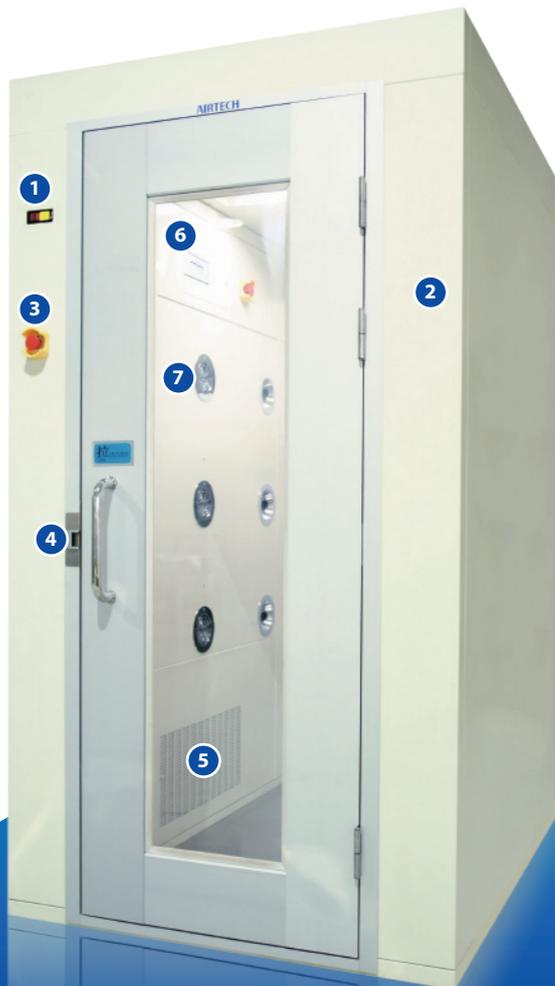


6 圖形化介面


簡易的操作面板，亦支援吹風定時模式。

7 SUS噴嘴 (可選配脈衝型) 選配

可調整噴嘴氣流方向，針對需求加強死角清潔。

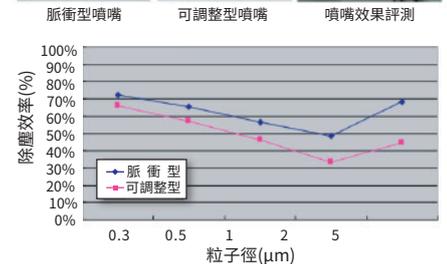

*經日本實驗證實，搭配脈衝式噴嘴除塵效果更佳。



高靜壓渦輪直流風機

日本原裝進口高靜壓Turbo DC風機、體積小、高靜壓，僅需一台風機即可達到最佳效能。



穩定控制系統

電子式模組化控制面板，智慧單晶片程控模式，品質穩定。



整合程式服務

整合程式化控制，變更性強，可配合客製化編寫微調。



降低耗電量

採用DC馬達較傳統AC馬達 Air Shower比較後大幅節能40%。



LED更省電


節能LED照明、運轉指示燈，圖形化說明，淺顯易懂讓人一目了然。



服裝儀容再確認 選配

內部雙面裝設整容鏡，進入空氣浴塵室時，可針對環控做服儀加強。

產品圖面

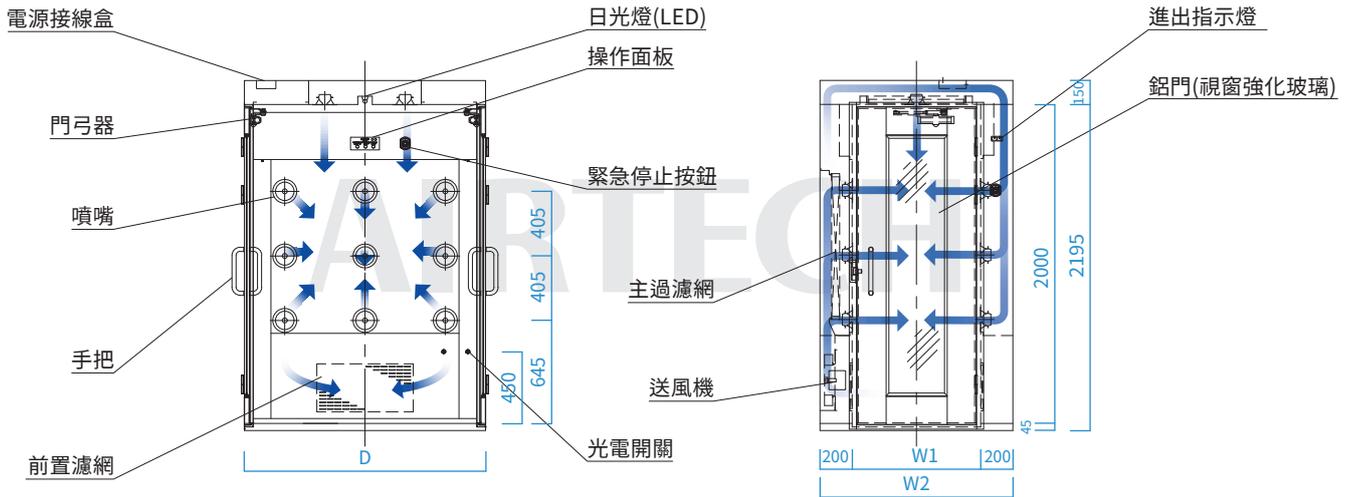

註：本製品規格為標準機型，另接受客戶指定之特殊規格訂製。

產品規格

| 型號 | AAS-0810EARC-1 | AAS-0810EARC-1.5 |
|-------------|--|--------------------------------|
| 內部寬度(mm) | 800 | |
| 外部寬度(mm) | 1200 | |
| 深度(mm) | 1000 | 1500 |
| 環循環次數(小時) | 658次 | 487次 |
| 噴嘴數量 | 18 | 20 |
| 風量(CMM) | 17.5 | 19.5 |
| 消費電力(VA) | 820 | 850 |
| 重量(kg) | 350 | 500 |
| 吹出風速(m/sec) | ≥ 23 | |
| 電源 | AC 220V 1Φ50/60Hz | |
| 前置濾網 | 不織布濾網 | |
| 過濾效率 | HEPA Filter 0.3μm 99.99% | ULPA Filter 0.1μm 99.999% (選配) |
| 操作開關 | 單晶片程式控制模組面板 | |
| 底座 | 底座踏板鋪設SUS 304 不鏽鋼板 | |
| 結構 | 電解鋼板烤漆 | SUS 304 不鏽鋼板(選配) |
| 顏色 | 象牙白、珍珠白(選配) | |
| 感應方式 | 光電開關感應模式 | |
| LED light | 10W x1 | |
| 互鎖動作 | 強風噴氣時：全部互鎖狀態 單扇門打開時：另一門上鎖 停電時：電鎖自動釋放退出 | |
| 選配 | 語音導引系統、快速捲門、自動門 | |