

FAN FILTER UNIT 風扇過濾單元

DC高效節能風扇

風扇過濾裝置是一種提供無塵室潔淨空氣的設備，為符合不同潔淨等級的需求，可視現場空間提供不同規格做選擇。此系列搭載DC高效節能馬達，大幅提高運轉效率。搭配通訊軟體隨時監控設備狀態，為突破安裝空間限制，提供超薄型MD系列，供客戶做參考。



FFU-TD18E



FFU-TD35E




超薄型

FFU-MD18E




1 高效能、超靜音

特殊風口設計可降低壓損及噪音、高品質風機及高效馬達降低能源消耗。




3 高效能馬達

採用DC高效節能馬達。



2 多樣材質選擇


擁有多選擇性主體材質：
鋼板烤漆、不銹鋼
SUS430、鍍鋁鋅板。



4 監控系統

搭載高科技單晶片通訊控制盒，達到整場監控需求。

產品圖面

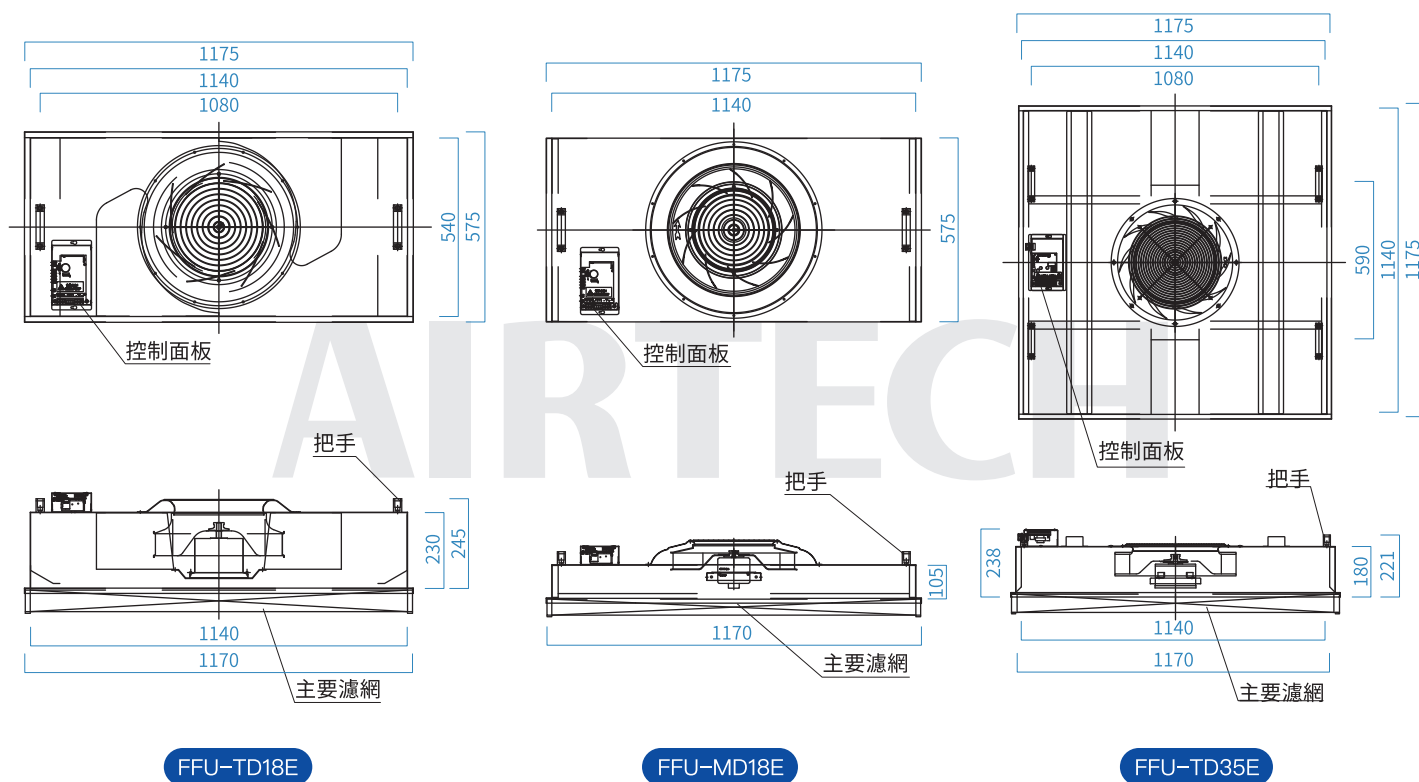

註：本製品規格為標準機型，另接受客戶指定之特殊規格訂製。

產品規格

型 號	FFU-TD18E	FFU-MD18E	FFU-TD35E
主 體 材 質	鋼板烤漆/不鏽鋼SUS 430/鍍鋁鋅板		
箱體尺寸(W×D×H)(mm)	575×1175×245	575×1175×120	1175×1175×238
電 源	單相/220Vac, 50/60Hz		
運 轉 速 段	無段調速/固定五速		
消 費 電 流(A)	0.72	1.0	2.1
消 費 電 力(VA)	160	220	480
風 速(M/S)	最大風速可達 0.50	最大風速可達 0.50	最大風速可達 0.45
風 量(CMM)	最大風量可達 18	最大風量可達 18	最大風量可達 35
通 訊 格 式	Modbus RTU		
選 配	中央監控系統		