

# MIST AIR SHOWER (滅菌、除臭型)

- 除塵、滅菌、除臭 三種功能。
- 除塵時間：15秒；滅菌、除臭：5秒。
- 使微霧溶液散佈於箱體內。粒徑大小：20 $\mu$ m~100 $\mu$ m。

## 狀態燈號

即時顯示使用狀況。

## 鋼板烤漆

亦可選擇SUS304材質。

## 緊急停止按鈕(選配)

若發生緊急狀況，可立即按下急停按鈕，解除互鎖。

## Interlock

互鎖模式，避免區域污染。

## 前置濾網

不織布濾網，過濾較大灰塵，可拆洗。

## 圖形化介面


簡易的操作面板，亦支援吹風定時模式。

## 噴霧頭

霧化溶液，增加接觸表面積。

## SUS噴嘴(可選配脈衝式)


可調整噴嘴氣流方向，針對需求加強死角清潔。

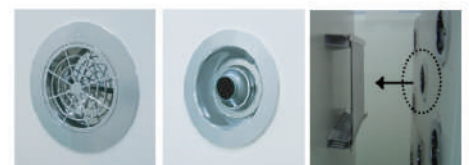

脈衝型噴嘴

可調整型噴嘴

噴嘴效果評測

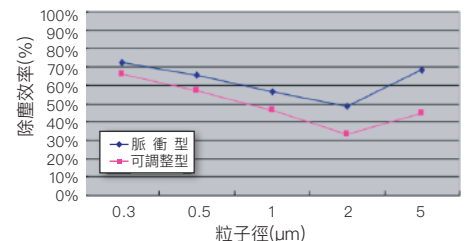

\* 經日本實驗證實，搭配脈衝式噴嘴除塵效果更佳。

## 產品特色

### 高靜壓渦輪直流風機

日本原裝進口高靜壓Turbo DC風機、體積小、高靜壓，僅需一台風機即可達到最佳效能。

### 整合程式服務

整合程式化控制，變更性強，可配合客製化編寫微調。

### LED更省電

節能LED照明、運轉指示燈，圖形化說明，淺顯易懂讓人一目了然。

### 智能控制系統



智慧單晶片程控模式，長時待機下自動進入節能模式，降低待機時的耗能。

### 降低耗電量

與傳統AC馬達Air Shower比較後大幅節能40%

### 噴霧頭

霧化溶液散佈至內部空間，亦可選配二流體噴嘴，粒徑更微小。

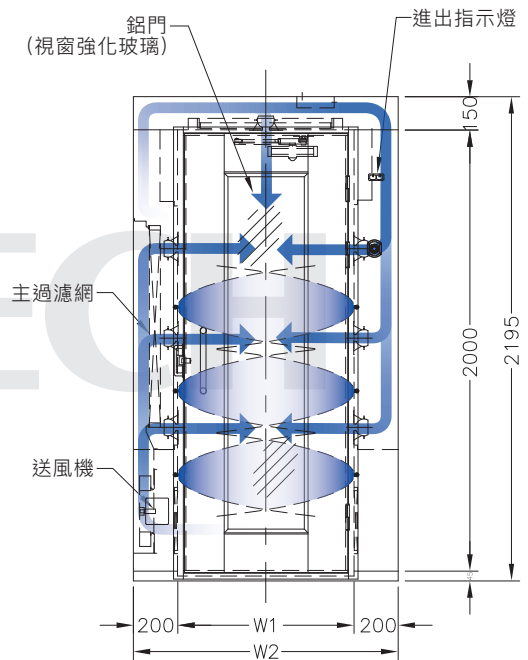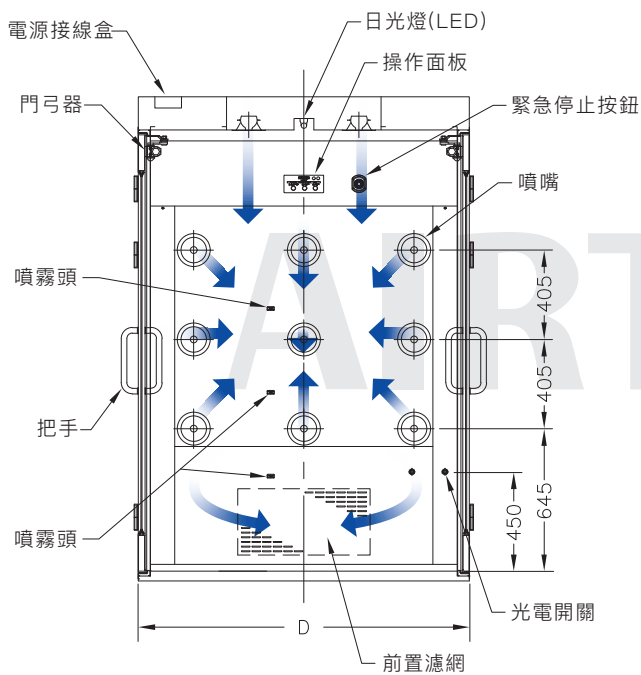

註：以上 AAS-0810EARC-1.5 規格為標準機型，另接受客戶指定之特殊規格訂製。

詳細規格

集塵效率

HEPA 0.3 $\mu$ m 99.99%  
ULPA 0.1 $\mu$ m 99.999%(選配)

吹出風速

23M/Sec

顏色

象牙白、珍珠白(選配)

噪音

65dBA

噴嘴數量

20個

噴霧頭數量

6個

產品規格

|          |                                                            |      |                          |
|----------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| 主過濾網     | HEPA 濾網 / ULPA 濾網(選配)                                      | 感應方式 | 光電開關感應模式                 |
| 前置濾網     | 不織布濾網                                                      | 底座   | 底座踏板鋪設SUS304不鏽鋼板         |
| 操作開關     | 單晶片程式控制模組面板                                                | 噪音   | 65dBA(AIR SHOWER外部1.5米處) |
| 結構       | 電解鋼板烤漆, SUS304不鏽鋼板(選配)                                     | 電源   | AC 220V 3 $\Phi$ 50/60Hz |
| 噴霧系統(選配) | 噴霧頭, SUS304不鏽鋼箱體(溶液槽), 壓縮空氣5~7kg/cm <sup>2</sup> (可由使用者提供) |      |                          |

| 型號               | W1(mm) | W2(mm) | D(mm) | 循環回數(次/小時) | 噴嘴 | 風量(CMM) | 消耗電力(VA) | 開門方式 | 重量(Kg) | LED照明(W) |
|------------------|--------|--------|-------|------------|----|---------|----------|------|--------|----------|
| AAS-0810EARC-1   | 800    | 1,200  | 1,000 | 658        | 18 | 17.5    | 820      | 單開門  | 350    | 10x1     |
| AAS-0810EARC-1.5 | 800    | 1,200  | 1,500 | 487        | 20 | 19.5    | 850      |      | 470    |          |

ATS-20170629A