

AIRTECH

T-MAC 極致薄型潔淨送風單元


全新極致薄型設計 · 達到高潔淨度之需求

T-MAC-25-S

T-MAC-35-S

T-MAC-80-S

T-MAC-120-S

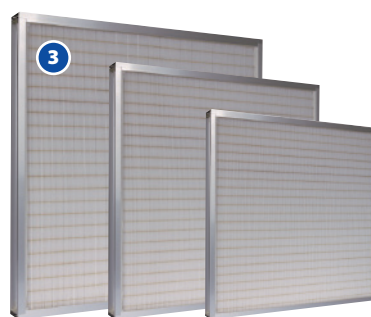

PTFE



T-MAC-25-S

T-MAC-35-S

T-MAC-80-S

T-MAC-120-S

1 極致薄度

主體高度可控制在36mm內，與厚度50mm的 HEPA FILTER 組裝後，總高度為86mm。

2 外型簡潔

主體為 SUS430 不銹鋼製，外觀簡單俐落。


3 高效濾網配置

搭配高效率、低壓損濾網，突破狹小的空間限制。

4 滿足客製化需求

提供特殊規格DC24V，也可安裝於只供應直流電等的AGV搬運設備上。

產品圖面

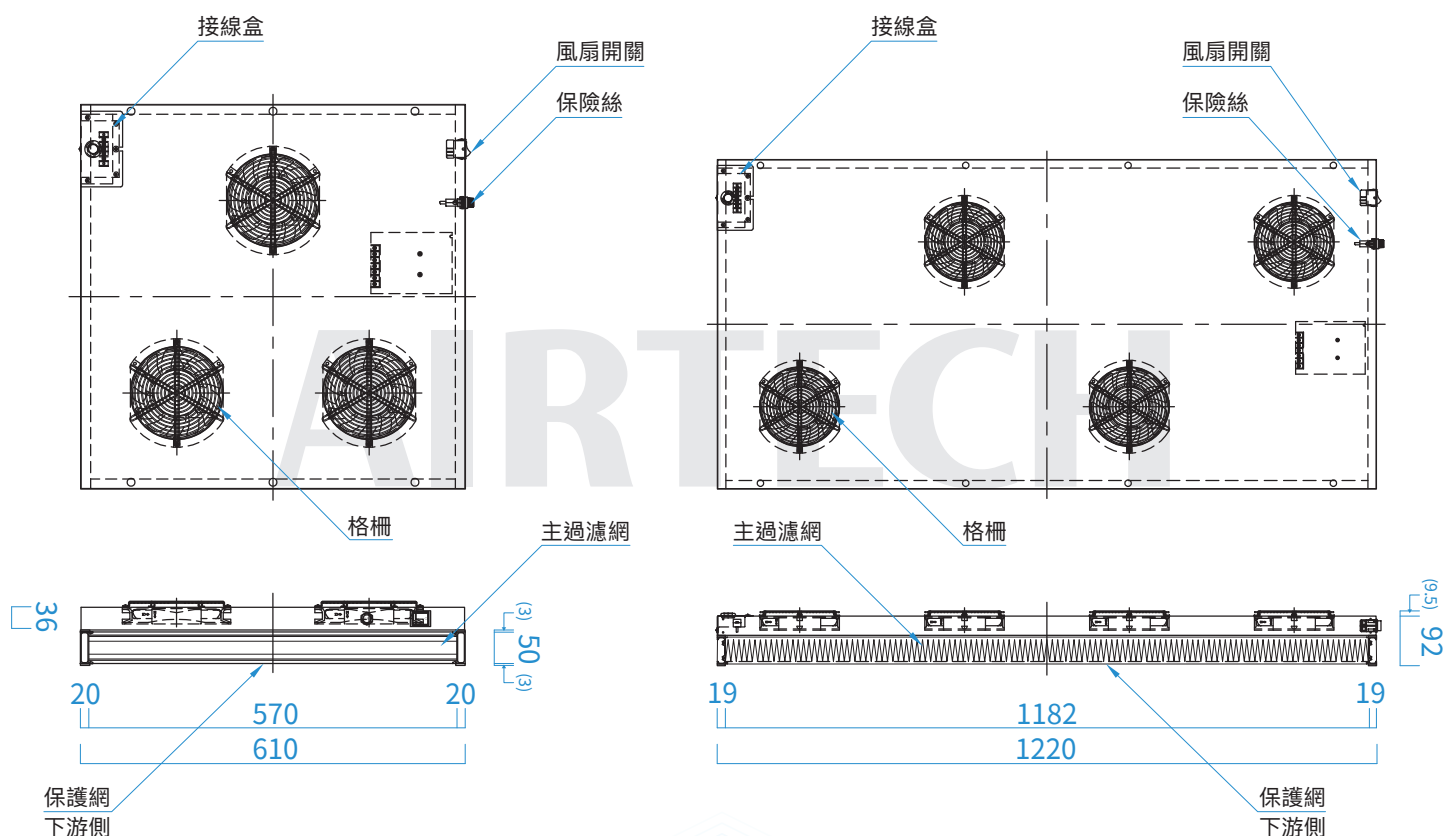

註：本製品規格及內容可能不定時變更，資此告知請見諒。

產品規格

| 型號 | T-MAC-25-S | T-MAC-35-S | T-MAC-80-S | T-MAC-120-S |
|---------|---|------------|------------|-------------|
| 集塵效率 | HEPA：有效捕捉99.99%最小尺寸達 ≥ 0.3 微米的懸浮微粒 ULPA：有效捕捉99.999%最小尺寸達 ≥ 0.1 微米的懸浮微粒 | | | |
| 濾網 | HEPA / ULPA 濾網 | | | |
| 風量(CMM) | 2.5 | 3.5 | 7.8 | 12.5 |
| 風速(m/s) | 0.32 | 0.28 | 0.4 | 0.3 |
| 材質 | SUS430 | | | |
| 重量(kg) | 4 | 5 | 8 | 14 |
| 電源 | AC85~264V 1 Φ 50/60Hz | | | |
| 消費電力(W) | 25 | 25 | 70 | 92 |
| 風機台數(台) | 1 | | 3 | 4 |
| 其他 | 吹出風口周圍附有送風側墊片 | | | |

註：本製品以及記載內容可能不定時變更，資此告知請見諒。