

INSECT-PROOF AIR CURTAIN

WALL-MOUNTING-TYPE

頂吹型 防蟲空氣簾

AAC-20007DC



突破既有環境限制**機動性高** · 針對狹小及較寬之門**皆可安裝**



安裝案例：埼玉越谷工廠

適用倉庫.入料碼頭

開口3公尺以上時，一般防蟲空氣簾防蟲效率約降至80%，建議可改使用頂吹型。




價格合理

以同樣寬度的防蟲空氣幕，頂吹型較平常左右對吹類型的空氣幕價格更為優惠。




風口設計

出口風板斜面設計，吹出斜切氣流，能有效的打亂昆蟲防止其通過，同時減少小型異物與污染物。



三角座

附在空氣幕下方的兩處配置三角座，可有效降低側面的侵入氣流，提高防蟲效果。

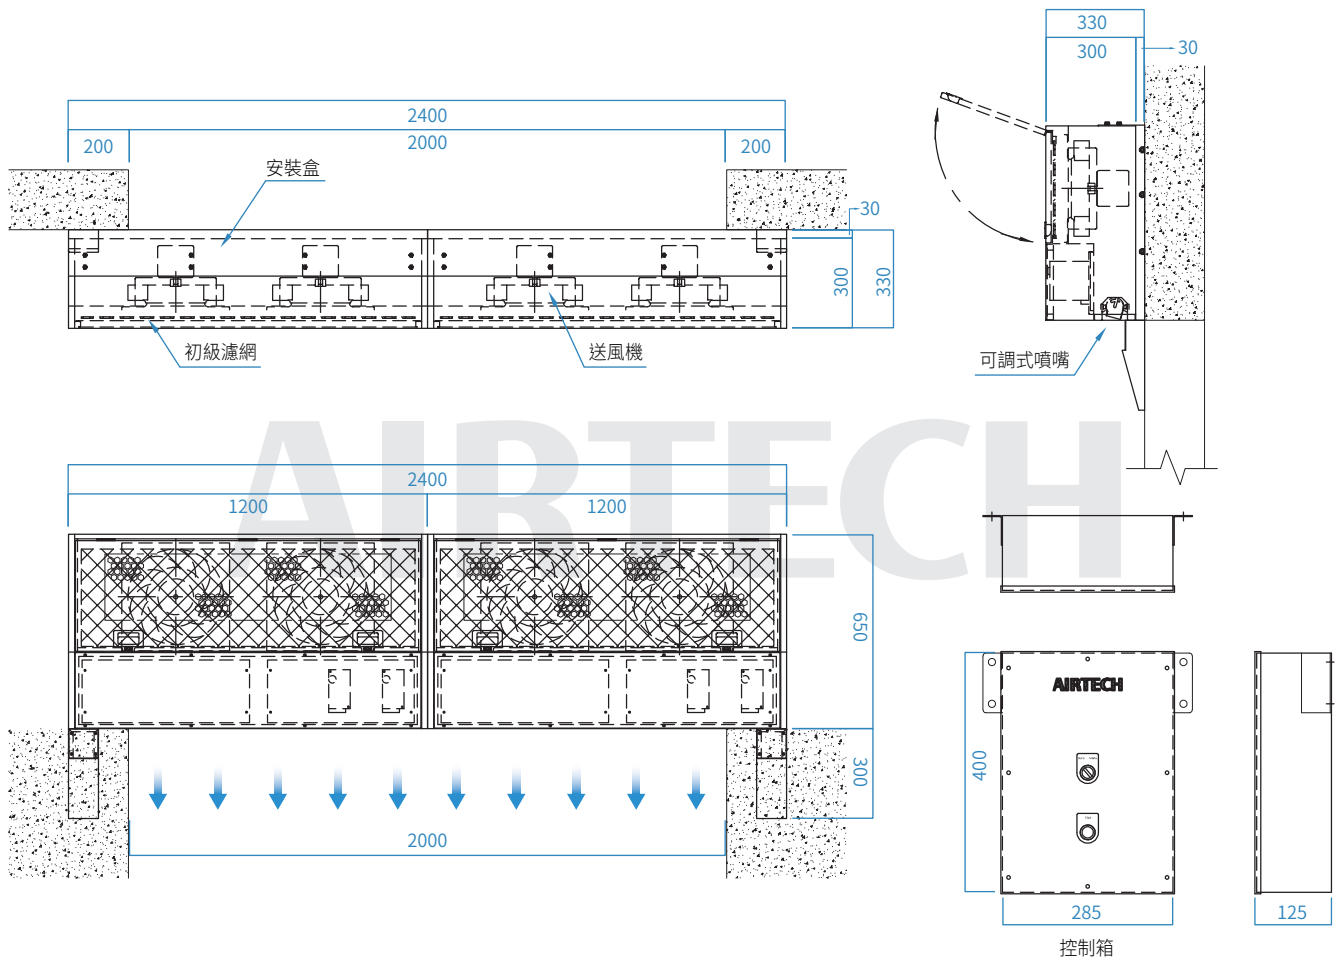

AAC-20007DC

產品規格

型 號	AAC-20007DC
初 級 濾 網	尼龍濾網 325 x 1115mm x 2PCS
風 速(m/s)	18 ~ 30 (註:可依客製需求調整)
風 量(CMM)	129
消 費 電 力(VA)	2700
送 風 機	LNF-6E-2 x 4 SET
重 量(Kg)	170
電 源	AC 220V 3Φ 50/60Hz
外 觀 樣 式	鋼板烤漆

• 型錄中的規格如有更改,恕不另行通知

