

EC-MAC

GENERAL-PURPOSE FAN FILTER UNIT

海外通用風扇過濾單元

MAC- II A-150EMC-HEPA

MAC- II A-80EMC-HEPA

MAC- II A-50EMC-HEPA




搭載DC風機 · 低耗電 · 符合EMC測試規範




調整風量

依據不同環境需求，彈性調整出風量。




正壓通風

以阻絕微塵粒子進入製程區，維持超高潔淨度環境。




SUS430

本體採用不鏽鋼製，外型簡單俐落，降低積塵機率。



DC高節能馬達

低震動、穩定性高，低耗電量特性，是系統設備最佳選擇。

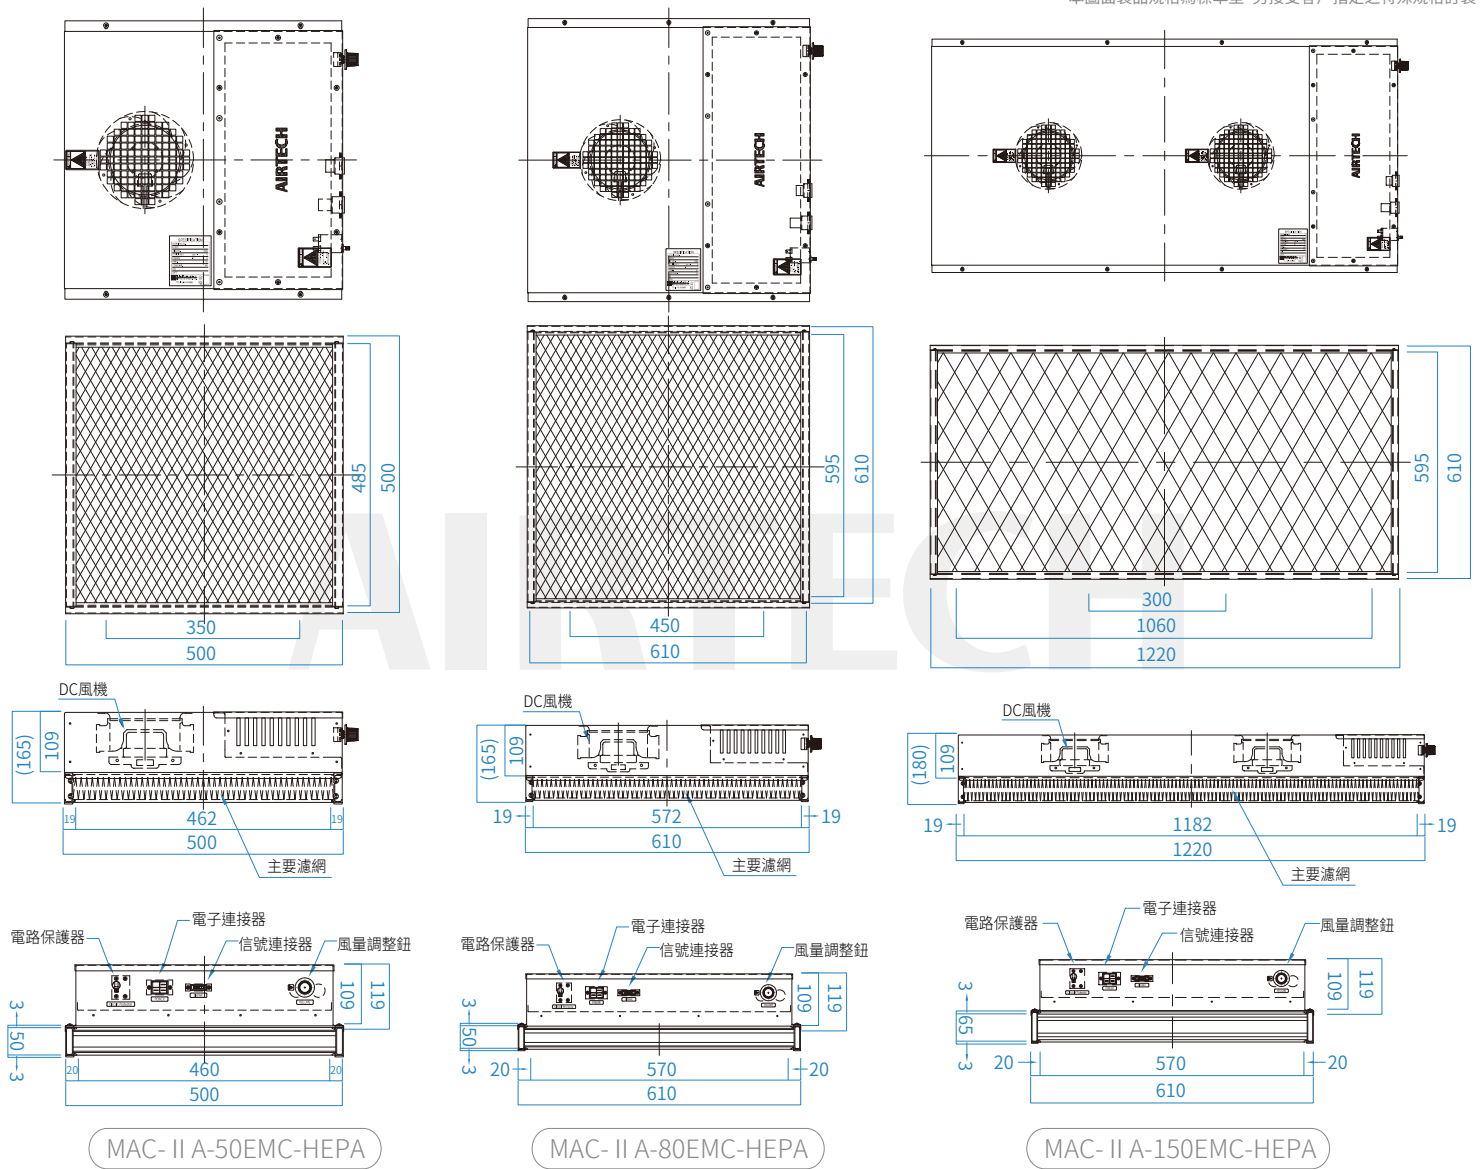

產品規格

型 號	MAC-II A-50EMC-HEPA	MAC-II A-80EMC-HEPA	MAC-II A-150EMC-HEPA
集 塵 效 率	HEPA : 有效捕捉99.99%最小尺寸達 ≥ 0.3 微米的懸浮微粒		
主 要 濾 網 (可選配ULPA、PTFE)	HEPA : 500x500x50t x 1pc	HEPA : 610x610x50t x 1pc	HEPA : 610x1220x50t x 1pc
風 速(m/s)	0.39	0.4	0.37
風 量(CMM)	5	8	15
消 費 電 力(VA)	35	100	120
重 量(Kg)	11	14	22
電 源	AC 85~264V 1 Φ 50/60Hz		
外 觀 樣 式	SUS430 不銹鋼材質		

• 型錄中的規格如有更改,恕不另行通知

