AIRTECH

EC-MAC

風扇過濾單元

MAC-IIA-32DCCON

超薄型
製程機台專用

1 高耐用性

不鏽鋼鏡面拋光加工，
具極佳耐藥品、腐蝕性。

2 多樣化用途

運用在任何潔淨室及製
程設備配置。

3 高效率、高節能

相較舊款降低 44% 電力
成本。



調整風量

依據不同環境需求，彈性調整出
風量。



正壓通風

以阻絕微塵粒子進入製程區，維持超
高潔淨度環境。



SUS304

本體採用不鏽鋼鏡面拋光加工，
具極佳耐藥品性、耐腐蝕性。



DC高節能馬達

低震動、穩定性高，低耗電量特性，
是系統設備最佳選擇。

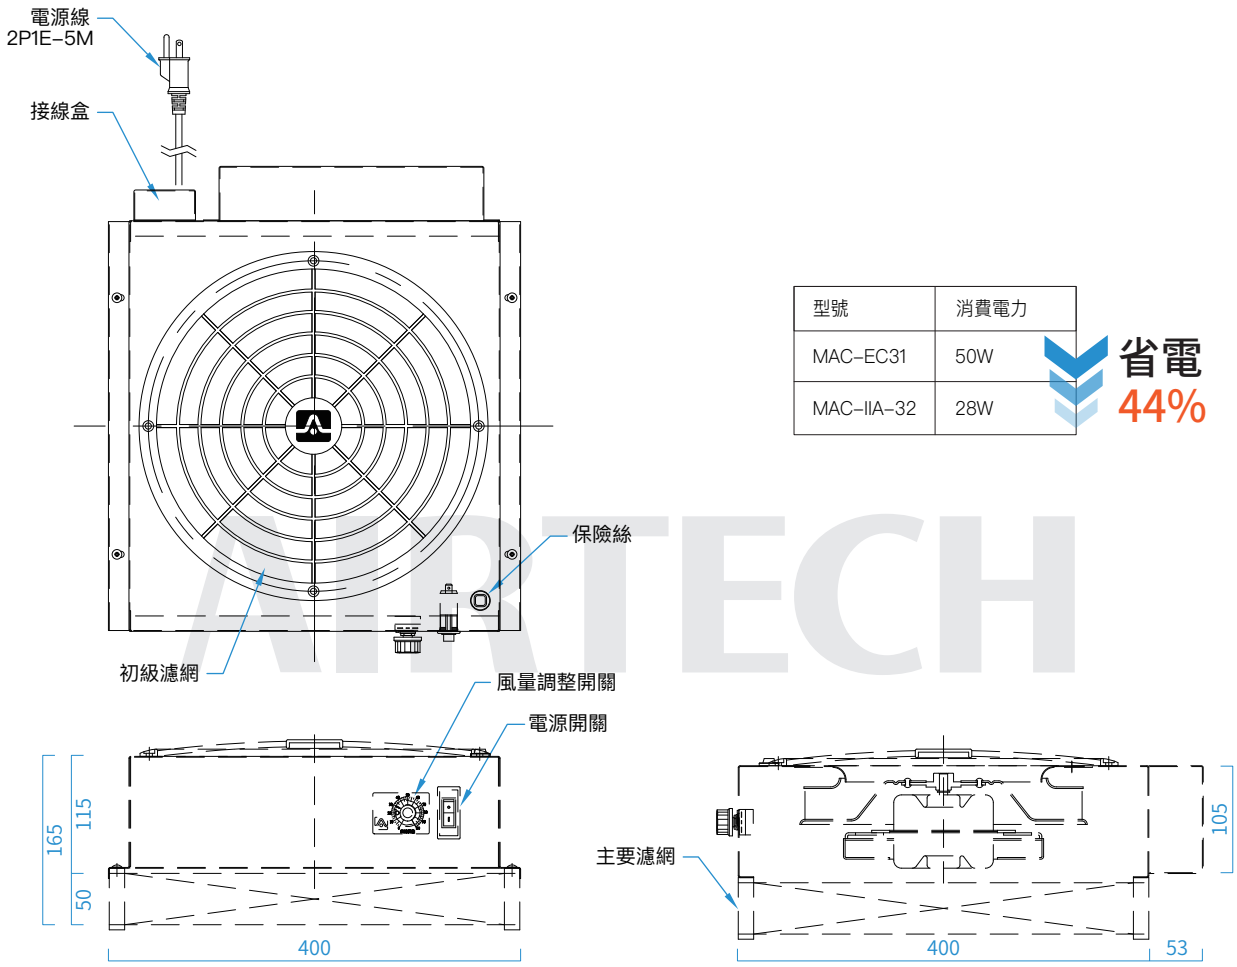

型號	消費電力
MAC-EC31	50W
MAC-IIA-32	28W

省電 44%

AIRTECH

產品規格

型　號	MAC-IIA-32DCCON
集 塵 效 率	有效捕捉99.99%最小尺寸達≧0.3微米的懸浮微粒
主 要 濾 網	HEPA 高效過濾網 400x400x50t
風 量(CMM)	3
風 速(m/s)	0.38
消 費 電 力(W)	28 (50VA)
噪 音(dB(A))	54
重 量(kg)	8
電 源	AC 100V 1Φ 50/60Hz

• 型錄中的規格如有更改，恕不另行通知

富泰空調科技
AIRTECH SYSTEM CO., LTD.

+886-3-610-5668　+886-3-597-2734
info@air-tech.com　www.air-tech.com.tw
303036 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號