

AIRTECH

CLEAN VIEWER 煙霧產生器

業界 **No. 1** 超大煙霧量 · 使用時間再提升

NEW
ACV-600T

NEW
ACV-800T

1 無段速調整

可任意調整煙霧量大小。

2 SUS 304

整機採用SUS304材質。

3 防滑手把

採用長柄、防滑設計，更加穩固。



4 水位顯示視窗

在低水位時，自動斷電。

5 收納箱（選配）

可選配堅固耐用收納箱，內部防撞泡棉配置，搭配背後拉桿，攜帶更便利。



外部尺寸 563mm(W)

709mm(H)

310mm(D)

內部俯視圖

上層空間



下層空間



No. 1 超大煙霧量

提供大量濃密煙霧，每小時約產生**5公升**煙霧量。



配備齊全

高價值的標準配備，適用於無塵室之氣流檢視。



無段速調整

煙霧出口風量，可依照不同風量需求做調整。




旋開式排水口

改良排水口徑，方便排水。



產品圖面

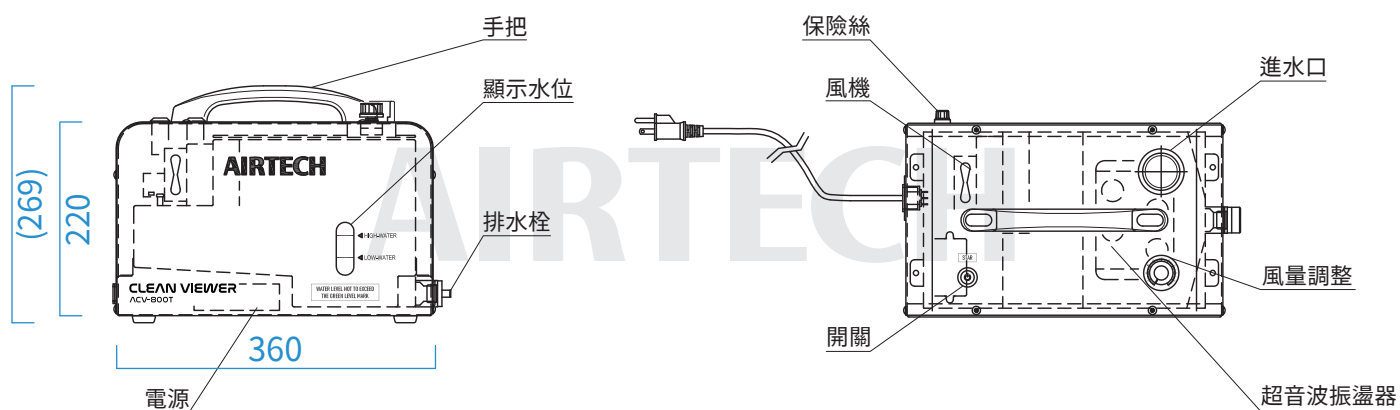

產品應用



- 壓力平衡。
- 追蹤空氣污染物路徑。
- 可檢視生物操作櫃、排煙櫃的系統效能。
- 協助廠區規劃，將固定設備與可移動之設備針對潔淨程度做空間優化。
- 針對設備中的物流以及人員進出的動線進行優化評估。
- 適用於製程設備內以及無塵室之氣流檢視。

產品規格

型 號	ACV-600T	ACV-800T
尺 寸(mm)	220(W) x 360(D) x 220(H)	250(W) x 360(D) x 220(H)
水 箱 容 量(ml)	3,500ml(加水量約2,275ml)	4,000ml(加水量約2,800ml)
煙霧產生量(ml/hr)	2,600ml/hr	5,000ml/hr
使 用 時 間(Min)	30	50
風 量(CMM)	0~0.4	0~0.55
重 量(Kg)	不含水：8.0 滿水狀態：11.5	不含水：9.5 滿水狀態：13.5
適 用 場 所	製程設備內氣流檢視	製程設備及無塵室環境氣流檢視
電 源 及 耗 電 量	AC 100V~240V 1Φ 50/60Hz (225W)	AC 100V~240V 1Φ 50/60Hz (300W)
標 準 配 備	噴霧管φ42.2mm *150cm*1 延伸管L=50cm * 1支 單孔管L=50cm *1支 多孔管L=50cm *1 支	噴霧管φ60.3mm *300cm*1 錐形管L=15cm *1支 多孔管L=60cm *1 支
材 質	SUS304	