

AIRTECH

AIR SHOWER 空氣浴塵室

超潔淨高壓空氣 · 吹去表面塵埃及污染物

AAS-0810EARC-1

·

AAS-0810EARC-1.5

1 狀態燈號
即時顯示使用狀況。

2 鋼板烤漆
亦可選擇SUS304材質。

3 緊急停止按鈕 選配
若發生緊急狀況，可立即按下急停按鈕，解除互鎖。



4 Interlock
互鎖模式，避免區域污染。

5 前置濾網
不織布濾網，過濾較大灰塵。

6 圖形化介面
簡易的操作面板，亦支援吹風定時模式。



高靜壓渦輪直流風機
日本原裝進口高靜壓Turbo DC風機、體積小、高靜壓，僅需一台風機即可達到最佳效能。




整合程式服務
整合程式化控制，變更性強，可配合客製化編寫微調。



LED更省電
節能LED照明、運轉指示燈，圖形化說明，淺顯易懂讓人一目了然。



穩定控制系統
電子式模組化控制面板，智慧單晶片程控模式，品質穩定。




降低耗電量
採用DC馬達較傳統AC馬達 Air Shower比較後大幅節能40%。



服裝儀容再確認 選配
內部雙面裝設整容鏡，進入空氣浴塵室時，可針對環控做服儀加強。

產品圖面

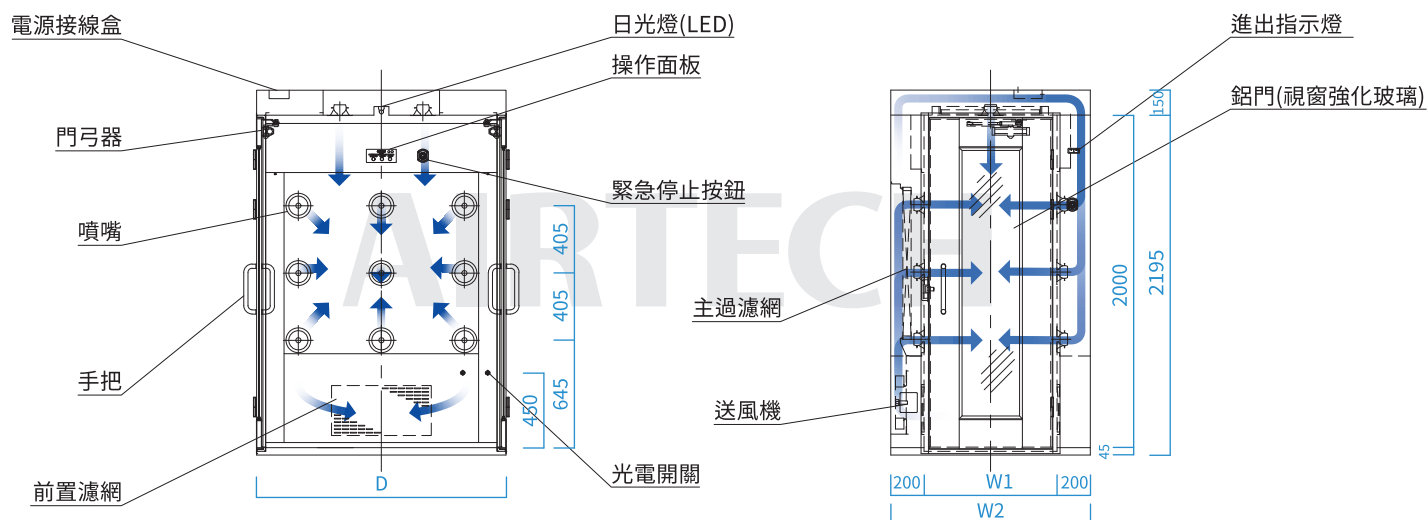

註：本製品規格為標準機型，另接受客戶指定之特殊規格訂製。

產品規格

型 號	AAS-0810EARC-1	AAS-0810EARC-1.5
內 部 寬 度(mm)	800	
外 部 寬 度(mm)	1200	
深 度(mm)	1000	1500
環 循 環 次 數(小時)	658次	487次
噴 嘴 數 量	18	20
風 量(CMM)	17.5	19.5
消 費 電 力(VA)	820	850
重 量(kg)	350	500
吹 出 風 速(m/sec)	≥ 23	
電 源	AC220V 3Φ50/60Hz	
前 置 濾 網	不織布濾網	
過 濾 效 率	HEPA Filter 0.3μm 99.99%	ULPA Filter 0.1μm 99.999% (選配)
操 作 開 關	單晶片程式控制模組面板	
底 座	底座踏板鋪設SUS 304不鏽鋼板	
結 構	冷軋鋼板烤漆	SUS 304不鏽鋼板(選配)
顏 色	象牙白、珍珠白(選配)	
感 應 方 式	光電開關感應模式	
LED light	10Wx1	
互 鎖 動 作	強風噴氣時：全部互鎖狀態 單扇門打開時：另一門上鎖 停電時：電鎖自動釋放退出	
選 配	語音導引系統、快速捲門、自動門	