

MIST AIR SHOWER (滅菌、除臭型)

- 除塵、滅菌、除臭 三種功能。
- 除塵時間：15秒；滅菌、除臭：5秒。
- 使微霧溶液散佈於箱體內。粒徑大小：20 μ m~100 μ m。

狀態燈號

即時顯示使用狀況。

鋼板烤漆

亦可選擇SUS304材質。

緊急停止按鈕(選配)

若發生緊急狀況，可立即按下急停按鈕，解除互鎖。

Interlock

互鎖模式，避免區域污染。

前置濾網

不織布濾網，過濾較大灰塵，可拆洗。

圖形化介面

簡易的操作面板，亦支援吹風定時模式。

噴霧頭

霧化溶液，增加接觸表面積。

SUS噴嘴(可選配脈衝式)

可調整噴嘴氣流方向，針對需求加強死角清潔。



可調整型噴嘴

產品特色

高靜壓渦輪直流風機

日本原裝進口高靜壓Turbo DC風機、體積小、高靜壓，僅需一台風機即可達到最佳效能。

整合程式服務

整合程式化控制，變更性強，可配合客製化編寫微調。

LED更省電

節能LED照明、運轉指示燈，圖形化說明，淺顯易懂讓人一目了然。

智能控制系統



智慧單晶片程控模式，長時待機下自動進入節能模式，降低待機時的耗能。

降低耗電量

與傳統AC馬達Air Shower比較後大幅節能40%

噴霧頭

霧化溶液散佈至內部空間，亦可選配二流體噴嘴，粒徑更微小。

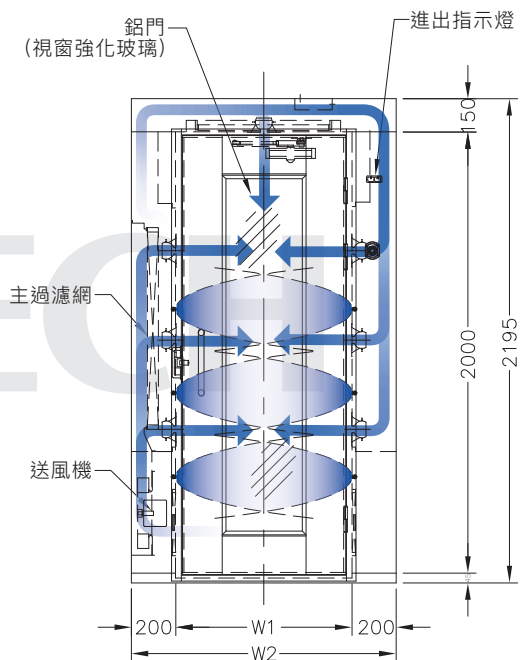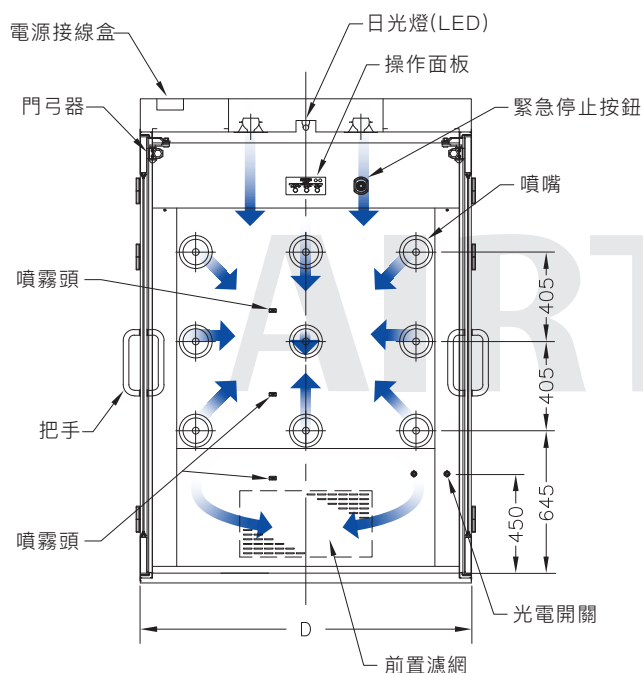

註：以上 AAS-0810EARC-1.5 規格為標準機型，另接受客戶指定之特殊規格訂製。

詳細規格

集塵效率

HEPA 0.3 μ m 99.99%
ULPA 0.1 μ m 99.999%(選配)

吹出風速

23M/Sec

顏色

象牙白、珍珠白(選配)

噪音

65dBA

噴嘴數量

20個

噴霧頭數量

6個

產品規格

主過濾網	HEPA 濾網 / ULPA 濾網(選配)	感應方式	光電開關感應模式
前置濾網	不織布濾網	底座	底座踏板鋪設SUS304不鏽鋼板
操作開關	單晶片程式控制模組面板	噪音	65dBA(AIR SHOWER外部1.5米處)
結構	電解鋼板烤漆, SUS304不鏽鋼板(選配)	電源	AC 220V 3 Φ 50/60Hz
噴霧系統(選配)	噴霧頭, SUS304不鏽鋼板箱體(溶液槽), 壓縮空氣5~7kg/cm ² (可由使用者提供)		

型號	W1(mm)	W2(mm)	D(mm)	循環回數(次/小時)	噴嘴	風量(CMM)	消耗電力(VA)	開門方式	重量(Kg)	LED照明(W)
AAS-0810EARC-1	800	1,200	1,000	658	18	17.5	820	單開門	350	10x1
AAS-0810EARC-1.5	800	1,200	1,500	487	20	19.5	850		470	

ATS-20170629A