

AIRTECH

Clean Air Innovation

生技與食品工業對應設備

「打造生技創新 x 食品安全」的技術整合時代



每個產業、每個領域、所有人的渴望—潔淨空氣。

AIRTECH 經過時代考驗，憑藉專業與對產業的了解，
提供一系列可信賴的多元「潔淨空氣系統」滿足各界需求。

「潔淨空氣系統」扮演著實踐安全、無菌
與高品質於研發、製造、儲存、配送等流程的關鍵角色。

「AIRTECH 富泰空調科技」在半導體、製藥與生物科技、食品、
醫療等產業長時間耕耘，持續致力於將技術與產品整合。

挑戰高度潔淨是我們的任務，對未來社會貢獻心力是我們的使命。

願景

潔淨、節能、為環境貢獻心力。

使命

提供一系列「潔淨空氣系統」，滿足各產業、
各領域與所有人對潔淨空氣的追求。

價值

提供高品質、高可靠度的解決方案，成為客戶最佳夥伴。
客戶第一、品質優先、持續創新與永續經營。

Where Clean Air Me



ets Clean Future!

生技與食品工業對應設備

高效潔淨室解決方案 · 打造生技和食品產業的卓越品質

生技產業蓬勃發展，關鍵生產線廠域和實驗室造就出無塵室設備需求。無塵室環境不僅維持生產過程中的潔淨度，同時有效降低微生物和懸浮微粒的污染源。食品衛生安全意識逐年抬頭，確保食品安全應為企業之重要方針。





食品工業對應設備

- 前處理加工區
- 品質檢驗區
- 保冷區
- 包裝・成品 收貨區
- 準備區

SS-MAC series (超小型風扇過濾單元)

JAPAN

附 HEPA 的小型過濾裝置，一機多用，使用於無塵潔淨領域。



MAC-55AD

MAC-35AD

MAC-15ADCE

- 全電壓設計 (AC 100V~240V)。
 - 抗靜電abs材質。
 - 易安裝維護，輕量化。
 - 五段式風量。
 - 主濾網可搭配 (HEPA/ULPA/PTFE)
 - MAC-15ADCE有CE認證
- *MAC-35AD and MAC-55AD 正在認證中。



ECOLLA (可吸附二氧化碳的空氣潔淨器)


新品

JAPAN

帶有 DAC 系統的空氣濾淨器。
DAC (減碳技術) 能直接從空氣中移除二氧化碳，
將通過機器的二氧化碳攔截並儲存下來。



ACN-01

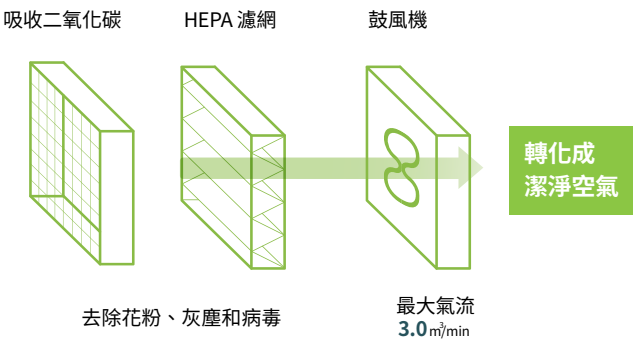

- 將碳中和特殊處理。
 - 由特殊濾網吸收二氧化碳，HEPA濾網抵擋病毒。
- *照片為概念模型展示，僅供參考。

空氣幕 (Air Curtain)

收貨區

在食品、製藥、化妝品的製造過程中，發揮防止昆蟲異物入侵的能力。
除一般型、快速捲門型、單面吹風型外，也能夠按著您的需求提供客製化的選擇。

不平衡氣流系統：是一種通過在高速吹風和低速吹風時產生不平衡氣流來增加驅蟲效果的方法。 *專利取得



防蟲空氣幕




快速捲門型 防蟲空氣幕




單面防蟲空氣幕


- 採用高效節能的直流無刷渦輪風扇。
- 不平衡氣流系統實現高驅蟲效果。
- 搭配快速捲門與空氣幕互鎖可節省能源，並降低安裝成本，捲門有防損壞機制。
- 根據使用環境，可在高速和低速之間改變吹風位置。

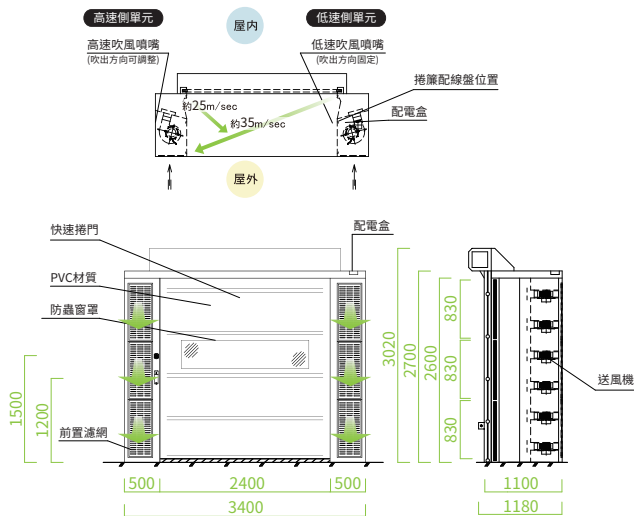

AAC-2426-H35

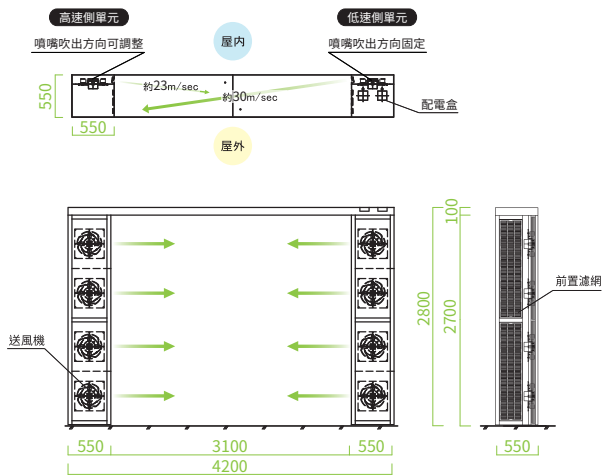

AAC-3127-H30

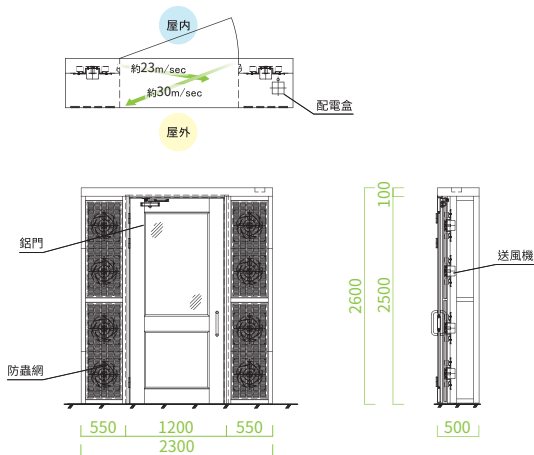

AAC-1225H30

型號	AAC-3127-H30	AAC-2426-H35	AAC-1225H30
集塵要素	不織布濾網		
處理風量(CMM)	約125	約130	約116
吹出風速(m/sec)	高速:約30/低速:約23	高速:約35/低速:約25	高速:約30/低速:約23
電源	AC220V 3ø 50/60Hz	AC220V 3ø 50/60Hz	AC220V 3ø 50/60Hz
消費電力(VA)	約7760	約13750	約8000
送風機(台)	8	11	8
重量(kg)	約300	約410	約250
構造(本體)	銅板烤漆		

*鼓風機 (LNF-6D)是直流無刷渦輪風機

防蟲捕蚊設備 (Bug Keeper)

收貨區

廠區內

落地型捕蚊機 (ABK-1904CT) / 落地型捕蚊機 **mini** (ABK-1002CT) / 壁掛型捕蚊機 **micro** (ABK-650T)

- 藉由燈源吸引蚊蟲，由風扇吸入昆蟲袋。
 - 由於不使用殺蟲劑等，因此不會對周圍環境、人和產品造成化學污染的影響，確保安全性。
 - 昆蟲袋是內置式的，從外面看不到收集的昆蟲。
- 非電極式吸引，不會產生火花。 * ABK-1904CT、ABK-1002CT
 - 附帶便於移動的腳輪。 * ABK-1904CT、ABK-1002CT
 - ABK-650T 適合牆壁安裝、節省室內空間。
 - ABK-650T 的蚊蟲袋為拋棄式。 * ABK-1904CT、ABK-1002CT 的是可重複清洗使用材質

型號	ABK-1904CT	ABK-1002CT	ABK-650T
捕蟲袋	聚酯纖維網	聚酯纖維網	不織布網
處理風量(m³/min)	約2	約0.9	約0.23
電源	AC110V 1ø 50/60Hz		
消費電力(VA)	約100	約50	約50
捕蟲燈	40W ×1	20W ×1	15W ×1
重量(kg)	約40	約15	約5
構造	本體:鋼板烤漆		
附屬品	可重複清洗捕蟲袋 ×3	可重複清洗捕蟲袋 ×3	拋棄型捕蟲袋 ×10



micro ABK-650T



ABK-1904CT

便攜式 浴塵室 (Portable Air Shower)

準備區

可調式噴嘴設計，有效且迅速清除人員身上粉塵異物，適合擺設於入口處。

重量輕! 易安裝! 省電力!

- 採用 DC 風機，較 AC 節省 26% 的電力成本。
- 每秒 25 公尺高風速空氣噴射(Air jet)。
- 加強除淨模式持續 30 秒。

型號	SS-ES08(DC)	SS-ES05(DC)
集塵效率	可捕捉0.3μm微粒子效率達 99.99%以上	
初級濾網	不織布濾網 x 1pcs	
主要濾網	HEPA 高效濾網 x 1pcs	
噴嘴數量(組)	8 (不鏽鋼 SUS 噴嘴)	5 (不鏽鋼 SUS 噴嘴)
風量(CMM)	空氣噴射:8.5 循環風:2.8	空氣噴射:5.3 循環風:2.1
消費電力(W)	約 250	約 185
電源	AC 90~240V 1ø 50/60Hz	
電控開關	開關鈕 (ON/OFF) 非接觸感應開關	
風速(m/s)	25	
結構	冷軋銅板烤漆	
顏色	珍珠白	
重量(kg)	約 45	



SS-ES08(DC)



SS-ES05(DC)

洗手烘乾機 (Hand Washer and Dryer)

準備區

全自動、高效能洗手烘乾機。

- 內置高效 HEPA 過濾網。
- 採用微電腦控制，感應後一次到位。
- 附紫外殺菌燈，防止細菌增長。

型號	AHD-30DW	AHD-145DW-DC
集塵效率	可捕捉0.3μm微粒子效率達 99.99%以上	
集塵要素	HEPA 濾網 / 不織布濾網	HEPA 濾網
風量(CMM)	1.7	1.67
風速(m/s)	30	145
消費電力(VA)	約1200	1350
電源	AC110/220V 1ø 60Hz	AC110V 1ø 50/60Hz
外型尺寸(WxDxH)(mm)	520x550x1700	620x505x1103
結構	主體:電解鍍鋅鋼板/不鏽鋼 內部:不鏽鋼	主體:鋼板烤漆 水槽:SUS
其他	滑門關閉時殺菌燈會開啟 (145DW)	



AHD-30DW

雙風刀設計



AHD-145DW-DC

標準型 空氣浴塵室 (Air Shower)

準備區

透過噴嘴提供潔淨空氣並藉由 HEPA 過濾去除人員著裝後身上的粉塵與毛髮。


節能! 可選配!

- 採用高效率、節能 DCBL 渦輪風機。*與傳統 AC 馬達 Air Shower 比較大幅節能 40%。
- 使用微電腦控制，可自行調整吹風時間。*SOP：Standard Operating Procedure 標準作業程序。
- 兩側和天花板上的噴嘴總數共有 18 組。天花板噴嘴可有效清除頭部和肩部的灰塵。
- 可選配整容鏡和語音導覽。

標準設備項目

門互鎖機構/設定自動清理功能時間、LED 照明自動關閉時間。

型號	AAS-0810EARC-1
集塵效率	可捕捉0.3μm粒子效率達 99.99%以上
集塵要素	主過濾網：HEPA濾網×1 前置濾網：尼龍濾網×1
風量(m³/min)	空氣噴射時：約17 循環時：約6
風速(m/sec)	空氣噴射時：約23
循環次數(次/時)	空氣噴射時：約637 循環時：約225
噴嘴	18個
空氣噴射啟動	光電開關
循環氣流	天花板及兩側噴嘴吹出
噪音(dBA)	約70 *離設備1米處
電源	AC220V 3ø 50/60Hz
消費電力(VA)	空氣噴射時：約765、循環時：約275
送風機	LNF-6E×1 *DCBL渦輪風機
照明	10W×1 *LED照明
重量(kg)	約300
構造	主體：鋼板烤漆或SUS 304

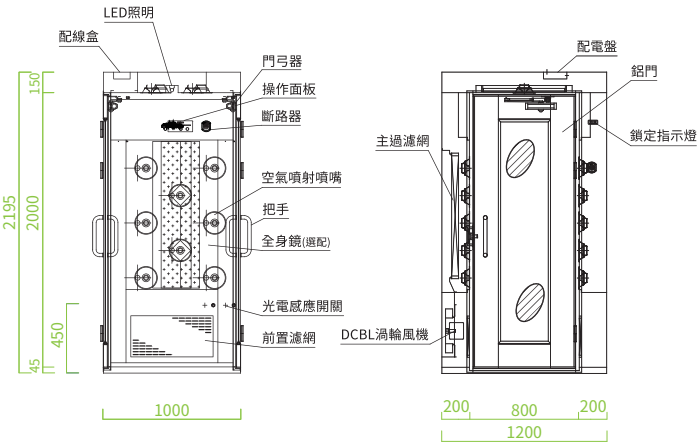

簡易型 空氣浴塵室 (Air Shower)

準備區


包裝・成品・收貨區

裝配簡單、易於拆卸和移動。
可配合現場空間調整設備尺寸。

交貨快! 組裝簡單! 靈活! 經濟型!

- 安裝時間約 1 小時(約2~3人力)。
- 經濟型方案，零件標準化。
- 可選配條狀防靜電垂簾。

型號	SS-AS0810BR-0.7
集塵效率	可捕捉0.3μm粒子效率達 99.99%以上
集塵要素	主過濾網：HEPA濾網 (762×500×50t) ×1pcs 前置濾網：不織布濾網
風量(m³/min)	空氣噴射時：約8.5 循環時：約4
風速(m/sec)	空氣噴射時：約25
噴嘴	8個 SUS 304
空氣噴射啟動	經由舉起手後感應光電感應器
電源	AC220V 3ø 60Hz
消費電力(VA)	空氣噴射時：約1020、循環時：約290
送風機	LNF-6D ×1 *DCBL渦輪風機
重量(kg)	約200
結構	主體：鋼板烤漆表面處理、框架：鋁 地板：無、天花板 側板：PVC plate 5t

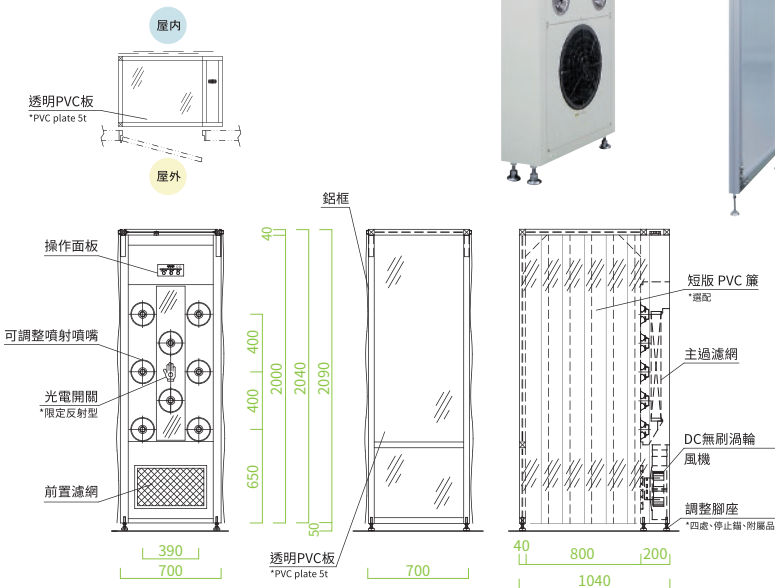

前處理加工區

- 風量調節可以設置超高、高、中、弱、靜音五段速。
- 大面積 HEPA 濾網，有效過濾懸浮微粒。
- 共有四種不同形式提供選擇，分別為潔淨送風型 (AH/BH) 及汙染去除型 (CH/DH)。

前處理加工區

- 透過吹出葉片的仰角調節、可針對循環氣流方向進行配置、不會對人體產生任何不適。
- 可適用於大面積工廠及無塵室。
- PAU-80G 為風速可切換型。

品質檢驗區

省電化 辨識度高 操作便利 互鎖系統

- 採用 DC 無刷馬達以及 LED 燈，可節省電力，提高效率（消費電力：可節省 30% 以上）。
- 微傾的拉門設計騰出空間，操作面板置於右斜上方，貼心考量使用者的辨識與操作便利性。
- 殺菌燈為標準配備，也有互鎖系統。**在拉門完全緊閉時，殺菌燈會自動開啟。**

Technical drawing and photograph of the Airtech ATR-10000 refrigerator.

Technical Drawing Dimensions and Labels:

- 1085 滑門開啟之總高 (Total height when sliding door is open)
- 825 (Overall height)
- 滑門高度 (Sliding door height)
- 460 (Sliding door height)
- 20 (Bottom clearance)
- 殺菌燈 (Sterilization lamp)
- 送風機 (Fan)
- 把手 (Handle)
- 出風口沖孔板 (Air outlet perforated plate)
- 迴路保護器 (Circuit protector)
- 電源線 (Power cord)
- 有效內高尺寸 (555) (Effective internal height dimension)
- (510) 有效內深尺寸 (Effective internal depth dimension)

Photograph Details:

- Brand name: AIRTECH
- Model number: ATR-10000
- Interior features: Two shelves, two drawers, and a small compartment at the bottom right.


便攜式 無塵工作桌 (Portable Clean Bench)

前處理加工區

小型、輕巧和便攜型無塵工作台。

- 採用節能高效的 DC 直流無刷馬達，可降低功耗與大幅節省耗電量。(較前代降低 80%)
- 它比以前的型號更輕巧，便於攜帶。(較前代減少 1.5kg)
- 隨附 AC 變壓器。在沒有電源的地方(例如室外)，可以連接行動式電源(選配)。
- 組裝好的導風板可以存放在設備的正面，便於攜帶且不占空間。

型號	APC-43
潔淨度	ISO Class 5 (100級)
集塵效率	可捕捉0.3μm粒子效率達 99.99%以上
主過濾網	HEPA濾網
初級濾網	尼龍網蓋
風量(m³/min)	約3.3
風速(m/sec)	約0.35
電源	DC24V
消費電力(VA)	約20
重量(kg)	約12.5
結構	本體/沖孔板:鋼板烤漆(白灰色半光澤ATC-7) (有不銹鋼可供選擇) 前導板:防刮PC板5mm 側導板:PET材質5mm

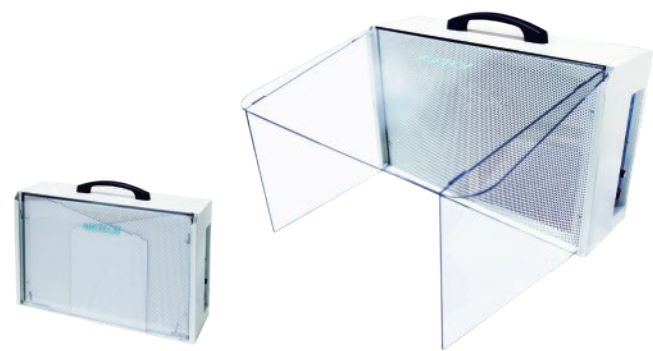

桌上型 生物安全櫃 (Biosafety Cabinet II A2)

操作檢驗區

IIA2 類生物安全櫃，符合 CE 認證標準。 保護操作人員與降低產品汙染環境。

- 節能直流無刷馬達，並配備低功耗LED燈。相較於舊款，可為您節省多達 30% 的能源。
- 傾斜滑動透明視窗，提高易用性，使操作既省時又節省空間。
- 內建消毒燈。當滑動視窗完全關閉時，內置互鎖系統將自動啟動並開啟消毒燈。

型號	BHC-T701 II A2	
集塵效率	HEPA：可捕捉0.3μm粒子效率達 99.99%以上	
初級濾網	尼龍濾網 ø340 x 1EA	
主要濾網	HEPA (濾網/進氣)315x610x50t x 1片	HEPA (濾網/排氣)680x240x50t x 1片
照明	FL ~ 8W x 3EA	UV ~ 15W x 1
風速(m/s)	操作平台內高 30cm 測量 0.32	拉門高 20cm 測量 0.53
風量(CMM)	5.7 (供氣)	4.4 (排氣)
電源	AC 110V 1ø 50/60Hz	
消費電力(VA)	110W (170VA) 不含插座 10A	
重量(kg)	90	
警報	當風扇啟動且操作高度超過 20cm時	
結構	主體：冷軋鋼板烤漆 操作區域：不鏽鋼 SUS304	



桌上型排煙櫃 (Fume Hood)


操作檢驗區

專為化學實驗室的一種桌上型抽風過濾設備。

化學實驗室專用 無需配管工程 降低施工成本

- 易於安裝、節省成本，能有效運用現有空間。
- 利用專用過濾網，有效清除實驗室產生的化學有毒物質。
- 確保操作人員之安全。

型號	AFH-903
集塵效率	HEPA：有效捕捉 99.99% 最小尺寸達≥0.3μm的懸浮微粒
主要濾網	HEPA：762x390x50t x 1pc
次要濾網	尼龍濾網
吸附要素	化學濾網：762x390x50t x 1pc
風速(m/s)	0.6 (操作孔處測量)
風量(CMM)	3.1
電源	AC 110V 1ø 50/60Hz
消費電力	一般模式：60W 全速模式：75W
重量(kg)	90
結構	主體：冷軋鋼板烤漆 前擋板：聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA (透明) 側擋板：聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA (透明) 工作臺：Trespa頂板 側支柱：鋁擠型

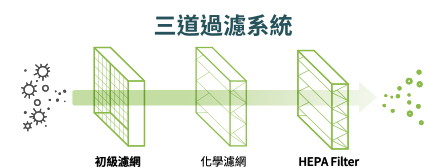

動態型 傳遞箱 (Dynamic Pass Box)

跨級區檢驗區

在跨級區傳遞產品時使用，確保有效控制交叉汙染。

- 兩扇門為互鎖結構。
- 可選配 HEPA 或 ULPA 濾網。
- 其一扇門開啟時，蜂鳴器響起。
- 附有日光燈或 UV 殺菌燈。

型號	1B1390
集塵效率	可捕捉0.3μm粒子效率達 99.99%以上
集塵要素	主要濾網：HEPA濾網 ×1 初級濾網：不織布濾網×2
風速(m/sec)	0.45±20%
電源	AC220V 1ø 50/60Hz
鼓風機	DC馬達
照明燈	LED & UV 燈
結構	不銹鋼 SUS 304(HL)



浴塵型 傳遞箱 (Shower Pass Box)

操作檢驗區

使用於潔淨室內傳輸用的浴塵通道。
HEPA 過濾器有效清潔進貨物品保持室內乾淨。

*圖片為示意圖，可依照現場需求客製。

- 採用直流無刷電機。
- 有低塵滾筒輸送機款。
- 可採用快速捲門或氣壓缸門扇。
- 具有互鎖機制。

型號	APB-SA-0705EAC-07
集塵效率	可捕捉0.3μm粒子效率達 99.99%以上
集塵要素	主過濾網：HEPA濾網 (305×600×50t) ×1 前置濾網：不織布濾網×2
風量(m³/min)	空氣噴射時：約4
風速(m/sec)	空氣噴射時：約23
噴嘴	依客製化設計有所不同
空氣噴射啟動	依客製化需求
電源	AC220V 3ø /60Hz
消費電力(VA)	空氣噴射時：約800
送風機	LNF6E(DCBL-motor) ×1
操作開關	操作面板、緊急停止開關
重量(kg)	約1350
結構	主體：鋼板烤漆或SUS 304



無塵工作棚 (Clean Booth)

前處理加工區


包裝・成品・收貨區

快速組裝，適用於製藥，化學和生物化學工業，加工配方和樣品檢測。

交貨快！ 組裝簡單！ 客製化！

- 結構穩固、美觀、不生鏽、不產塵。
- 防靜電垂簾：防靜電效果好、透明度高、柔韌性好、不變形、不易老化。
- 內部採用潔淨室專用燈，附燈罩。

型號	ACB-021030TF-1K
潔淨度	ISO Class 6 (1000級)
風量(cmm)	約28(中速)
過濾單元	FFU-T15P (HEPA 0.3μm 99.99%)
換氣次數(次/時)	約133(中速)
電源	AC220V 1ø 50/60Hz
消費電力(VA)	約750
重量(kg)	約200
外型尺寸W×D×H(mm)	2100×3000×2375
結構	鋁擠型及鋼板烤漆

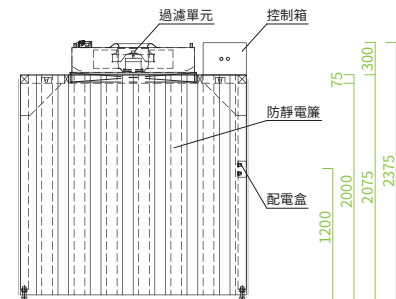

不銹鋼 風扇過濾單元 (EC-MAC_AC型)

製程設備搭載

小型潔淨單元搭載下拆式 HEPA 濾網，由高品質不銹鋼材質製成，使用於藥廠與生技廠。

- 有效攔截 99.99% 的 0.3μm 顆粒、潔淨度是 ISO 6 級(1000級)。
- 可選配 ULPA Filter，可捕捉0.1μm粒子效率達99.999%。
- 具有出色耐化學腐蝕性能。

亦有低功耗節能的 DC 規格(節能型)供選擇。



型號	MAC-51E	MAC-101E	MAC-201E
集塵效率	可捕捉0.3μm粒子效率達 99.99%以上		
集塵要素:主過濾網	HEPA濾網(500x500x50t) or ULPA濾網(500x500x65t)	HEPA濾網(610x610x50t) or ULPA濾網(610x610x65t)	HEPA濾網(610x1220x50t) or ULPA濾網(610x1220x65t)
風量(CMM)	高 7.4 / 中 6.2 / 低 5.3	高 9.6 / 中 8.6 / 低 6.9	高 20 / 中 16 / 低 13
風速(m/s)	高 0.56 / 中 0.47 / 低 0.4	高 0.47 / 中 0.42 / 低 0.34	高 0.48 / 中 0.38 / 低 0.31
噪音(dBA)	高 62 / 中 59 / 低 58	高 58 / 中 57 / 低 56	高 60 / 中 59 / 低 58
消費電力(VA)	高 170 / 中 130 / 低 110	高 170 / 中 130 / 低 110	高 340 / 中 260 / 低 220
重量(kg)	約16	約17	約31
外形尺寸:(mm)	W500 × D500 × H136	W610 × D610 × H136	W610 × D1220 × H136
電源	AC 110V 1ø 50/60Hz 或 AC 220V 1ø 50/60Hz		
結構	鋼板烤漆 / SUS 430		
運轉指示燈	紅色高亮度LED *發光燈罩		

超薄型 風扇過濾單元 (Ultra-thin type FFU_AC型)

包裝・成品・收貨區

設備高度低且節省空間，風口具特殊設計減低壓損和噪音，箱體結構堅固，安裝時可承受一人重量。

高度低！ 省空間！ 低噪音！

- 馬達可三段速，風速與風量可因不同需求調整。
- 配備高品質風機及高效馬達降低能源消耗。
- 內建擋風板，抗氧化、低風阻，隔音效果優良。
- 超薄型號，高度較低可節省安裝及維護的空間。
- 內置擴散板，風壓擴散均勻，出風面風速平均穩定。
- 尺寸可客製化，支援任何潔淨室規格。



型號	MT-6	MT-9	MT-17
集塵效率	HEPA：有效捕捉99.99%最小尺寸達≥0.3微米的懸浮微粒 ULPA：有效捕捉99.999%最小尺寸達≥0.12微米的懸浮微粒		
集塵要素:主過濾網	HEPA濾網(500x500x50t) or ULPA濾網(500x500x65t)	HEPA濾網(610x610x50t) or ULPA濾網(610x610x65t)	HEPA濾網(610x1220x50t) or ULPA濾網(610x1220x65t)
風量(CMM)	高 7 / 中 6 / 低 5	高 11 / 中 9.5 / 低 8	高 21 / 中 17 / 低 14
風速(m/s)	高 0.4 / 中 0.34 / 低 0.29	高 0.46 / 中 0.38 / 低 0.31	高 0.36 / 中 0.29 / 低 0.24
噪音(dBA)	高 58 / 中 55 / 低 53	高 55 / 中 53 / 低 50	高 58 / 中 56 / 低 54
消費電力(VA)	高 176 / 中 143 / 低 121	高 176 / 中 143 / 低 121	高 340 / 中 260 / 低 220
重量(kg)	約15	約22	約43
送風機	AC馬達1台		AC馬達2台
電源	AC 110V 1ø / AC 220V 50/60Hz		
結構	鋼板烤漆 / 不鏽鋼 SUS 430 / 鋁陽極		
運轉指示燈	紅色高亮度LED *發光燈罩		

成套式排氣單元 (Packaged Exhaust Unit)

診間醫療用

透過高效HEPA濾網過濾空氣，確保醫療環境安全，避免交叉感染，保持室內負壓狀態。

- 採用HEPA淨化空氣，可過濾≥0.3μm懸浮微粒效率達99.99%。
- 壓差計用於測量不同壓力值。
- 採用不織布濾網排除體積較大的污染物，再進行後續第二層過濾。
- 設置圓形氣密手控風門，實現空間內部負壓。
- 高品質、超靜音的日本原裝進口風車，將干擾患者因素降至最低。

型號	PEU-20	PEU02-20DC
潔淨度	ISO Class 5 (100級)	
集塵效率	可捕捉0.3μm粒子效率達 99.99%以上	
主過濾網	HEPA濾網	
初級濾網	不織布濾網	不織布濾網
風量(m³/min)	約3.3	約4
風速(m/sec)	約0.35	約0.35
電源	AC 110V 1Φ 60Hz	
消費電力(VA)	高速：350 低速：260	
重量(kg)	約12.5	
結構	本體/沖孔板：鋼板烤漆(白灰色半光澤ATC-7)	本體-鋼板烤漆(珍珠白)
	前導板：防刮PC板5mm	前導板-防刮PC 5mm
	側導板：PET材質5mm	側導板-防刮PC 5mm



煙霧產生器 (Clean Viewer)

氣流可視化

為符合 Annex 1 法規所設計的煙流可視化設備，適用於 Isolator、充填區域及傳遞箱等設備。

- 每小時約產生 5公升 煙霧量，煙霧可視度提升。
 - 煙霧出口風量，可依照不同風量需求做調整。
- 高價值的標準配備，適用於無塵室之氣流檢視。

型號	ACV-600T	ACV-800T
外型尺寸(WxDxH)(mm)	220x360x220	250x360x220
水箱容量(ml)	3500(加水量約2275)	4000(加水量約2800)
煙霧產生量(ml/hr)	主過濾網：HEPA濾網、前置濾網：不織布濾網	
使用時間(min)	50	30
風量(CMM)	0.4	0.55
重量(kg)	不含水：8.0 滿水狀態：11.5	不含水：9.5 滿水狀態：13.5
適用場所	製程設備內氣流檢視	製程設備及無塵室環境氣流檢視
電源及耗電量	AC100V~240V/225VA(150W)	AC100V~240V/310VA(300W)
標準配備	噴霧管φ42.2mm *150cm*1	噴霧管φ60.3mm *300cm*1
	延伸管L=50cm * 1支	錐形管L=15cm *1支
	單孔管L=50cm *1支	多孔管L=60cm *1 支
	多孔管L=50cm *1 支	
材質	SUS304	




高效過濾網 (HEPA / ULPA Filter)

迷你折疊設計，重量輕，易於安裝。
濾網雙面均有鋁網保護。鋁框和鋁網均有陽極處理，可依客戶需求尺寸訂製。

- HEPA 可捕集 ≥0.3μm 懸浮微粒效率達 99.99% 以上。
 - 無隔板設計 / 外框為鋁製陽極處理。
 - 濾材：玻璃纖維紙。
- ULPA 可捕集 ≥0.1μm 懸浮微粒效率達 99.999% 以上。
 - 最高使用溫度：80℃。
 - 最高使用濕度：100%RH。

3A系列 (HEPA)					
型號	格定風量(m³/min)	尺寸(mm)			重量(kg)
		長	寬	厚	
3A-03003050	3.6	305	305	50	1.2
3A-06106150	16.6	610	610	50	2.8
3A-06107650	20.9	610	760	50	3.5
3A-06109150	25.4	610	915	50	4.0
3A-05711750	30.5	570	1170	50	4.5
3A-06112250	34.3	610	1220	50	5.0
3A-08711750	47.9	870	1170	50	6.5
3A-11711750	65.2	1170	1170	50	8.5

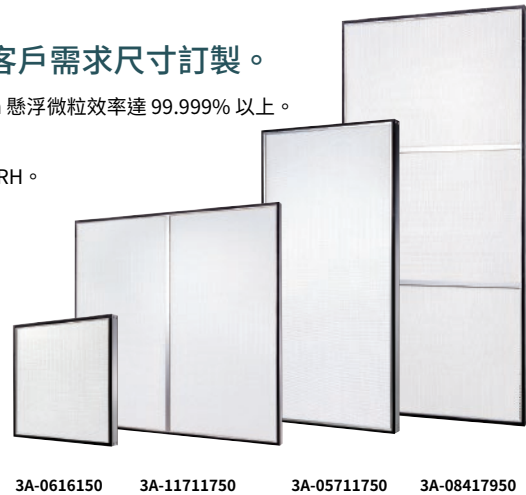

毛髮收集器 (Hair Cleaner)

準備區

新品

有效清除無塵服上的毛髮、線頭及纖維，確保生產過程無汙染疑慮。

- 堅固的不銹鋼外殼設計、可靠、耐用度高。
- 標準配件包括一條伸縮抽吸軟管及一組濾袋，大容量濾袋可更換。
- 選配一組支架和一組掛勾。
- 長時間使用，提供穩定有效的氣流量。

外型尺寸(WxDxH)(mm)	440 X 250 X 300(含手把349)
集塵要素	主過濾網：HEPA濾網(可更換)；100 X 140*40t
使用時間(sec)	30/次
電源及耗電量	AC 110V 1ø 60Hz；900VA
標準配備	濾袋；軟管1-1/4" Φ42.2mm*1支
選配	掛勾；支架 55 X 96.6 X 67cm
材質	SUS304



Memo





富泰空調科技

AIRTECH SYSTEM CO., LTD.

☎ +886-3-610-5668

✉ info@air-tech.com.tw

☎ +886-3-597-2734

🌐 www.air-tech.com.tw

📍 湖口一廠


303036 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號

📍 湖口二廠

303036 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路84號



Air Shower | Air Curtain | Air Disease Remover | Biosafety Cabinet | Bug Keeper | Clean Bench | Clean Booth | Clean Viewer |
Clean Partition | Deodorising Photocatalytic Air Purifiers | Fan Filter Unit | Garment Stocker | Health Carer | Hand Washer Dryer |
HEPA Filter | Isolator | Negative Pressure Isolation Equipment | Pass box | Package Type Clean Unit | Packaged Exhaust Unit |



· 根據印刷關係，產品照片顏色可能與實體顏色有所差異。
· 如需產品相關諮詢，請隨時與我們保持聯繫。